

COBRA Produktion und
Handelsgesellschaft mbH
St. Michael 47
A-9143 ST. MICHAEL
Tel + 43 4235 3550
Fax + 43 4235 3550-15
E-Mail: office@cobra-austria.at
www.cobra-austria.at




cobra
SCHLEIFMITTEL
TRENNSCHEIBEN
SCHRUPPSCHEIBEN
LAMELENSCHEIBEN
SCHLEIFTÖPFE


ALLE PRODUKTE MIT EIGENEM LABEL KURZFRISTIG LIEFERBAR

**Spezial und Standard: Trenn- und Schrappscheiben
für Stahl und Inox**

Form F41



Form F42




Qualität INOX:
20 A30 P-4BF
Qualität Guss:
19 A30 S-4BF
Qualität Alu:
54 A30 R-5BF

STANDARD-TRENNSCHEIBEN – FREIHANDTRENNEN 80 m/s

FORM	ABMESSUNG	QUALITÄT		VE
		STAHL	STEIN	
F 41 F 42	115x3x22	A 30 S-4BF	C 30 S-4BF	25
F 41 F 42	125x3x22	A 30 S-4BF	C 30 S-4BF	25
F 41 F 42	178x3x22	A 30 S-4BF	C 30 S-4BF	25
F 41 F 42	230x3x22	A 30 S-4BF	C 30 S-4BF	25

Form F27



Qualität INOX:
20 A 24 P-4BF
Qualität Guss:
19 A 24 S-4BF
Qualität Zirkon
ZA 24 R-5BF
Qualität ALU:
54 A 24 R-5BF

SPEZIAL und STANDARD-SCHRUPPSCHEIBEN – FREIHANDSCHRUPPEN 80 m/s

FORM	ABMESSUNG	QUALITÄT für STAHL		VE
		Spezial	Standard	
F 27	115x6,5(6)x22	A 24 R-4BF	A 24 S-4BF	25
F 27	125x6,5(6)x22	A 24 R-4BF	A 24 S-4BF	25
F 27	178x8x22	A 24 R-4BF	A 24 S-4BF	25
F 27	230x8x22	A 24 R-4BF	A 24 S-4BF	25

**Spezial TRS- kurze Trennzeiten und ermüdungsfreies Arbeiten mit geringem Druck
möglich und das zu einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis**



SPEZIAL-TRENNSCHEIBEN – FREIHANDTRENNEN 80 m/s


F 41/F 42	115x2x22	A 36 S-4BF	A 24 S-4BF	25
F 41/F 42	125x2x22	A 36 S-4BF	A 24 S-4BF	25
F 41	178x2x22	A 36 S-4BF	A 24 S-4BF	25
F41	230x3x22	15 A 30 R-4BF	A 24 S-4BF	25

Spezial- Superdünne Trennscheiben

Eignen sich besonders gut für dünne Bleche aus Stahl oder Edelstahl,
kleine Querschnitte, auch für Stahlseile, Kabel oder Verbundstoffe.
Eine Hochleistungstrennscheibe mit optimierter Standzeit.

Qualitätsbezeichnung: **INOX-20 A46R-BF** **STAHL-A46T-BF**

Form F 41



Stärke 1,0-1,2 mm

Stärke 1,6-1,8- 2,0 mm

Qualität	Durchmesser	Stärke (mm)					Bohrung	
		1,0	1,2	1,6	1,8	2,0	6	10
A46T-BF	50	1,0	1,2	1,6	1,8	2,0	6	10
20A46R-BF	65	1,0	1,2	1,6	1,8	2,0	6	10
	70	1,0	1,2	1,6	1,8	2,0	6	10
	76	1,0	1,2	1,6	1,8	2,0	6	10
A46T-BF	100	1,0	1,2	1,6	1,8			10
20A46R-BF	115	1,0	1,2	1,6	1,8			22
	125	1,0	1,2	1,6	1,8			22
	150			1,6	1,8			22
A36S-BF	178			1,6	1,8			22
20A36R-BF	230			1,6	1,8			22

Lamellenschleifscheiben-Zirkon-Normalkorund-Siliziumkarbid

Geeignet für universelle Anforderungen beim Schleifen von Stahl, Inox, Alu, Holz,
Kunststoff oder Stein mit hochwertigem Polyestergewebe

Drei Qualitäten lieferbar: **ECONOMY-STANDARD-SPEZIAL**


Form F 27



Form F 29



Abmessung	Korn					
	24	40	60	80	100	120
115x22	24	40	60	80	100	120
125x22	24	40	60	80	100	120
150x22	24	40	60	80	100	120
165x22	24	40	60	80	100	120
180x22	24	40	60	80	100	120
Qualität	Zirkon-ZK: Stahl, Inox		Normalkorund NK: Eisen, Holz,Alu, Kunststoff		Siliziumkarbid SiC: Stein	

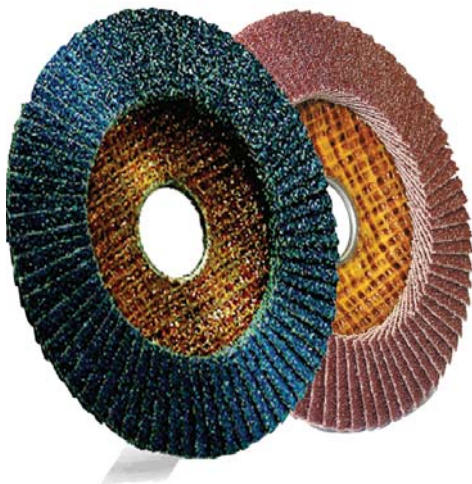

OSA –DAS SIEGEL FÜR
SICHERHEIT
KONTROLLIERT LT.
ÖNorm M4811
EN 12413 und EN
13743
ENTSPRICHT BGV D12



80 m/s

COBRA Produktion und
Handelsgesellschaft mbH
St. Michael 47
A-9143 ST. MICHAEL
Tel + 43 4235 3550
Fax + 43 4235 3550-15
E-Mail: office@cobra-austria.at
www.cobra-austria.at



LAMELENSCHEIBEN PROFIFLEX **SPEZIAL**

Geeignet für universelle Anforderungen beim Schleifen von
Stahl und Inox
mit hochwertigem Polyester-Zirkongewebe

Form F 27



Form F 29



Abmessung	Korn					
	115x22	24	40	60	80	100
125x22	24	40	60	80	100	120
150x22	24	40	60	80	100	120
165x22	24	40	60	80	100	120
180x22	24	40	60	80	100	120
Qualität	Zirkon- ZK: Stahl, Inox	Normalkorund NK: Eisen, Holz,Alu, Kunststoff			Siliziumkarbid SiC: Stein	

Lamellenscheiben PROFIFLEX-**SPEZIAL**

Eine Hochleistungslamellenscheibe: hohe Standzeit, geringes Gewicht,
hohe Oberflächenqualität und reduzierter Geräuschpegel



OSA –DAS SIEGEL FÜR
SICHERHEIT
KONTROLLIERT LT.
EN 13743 UND
Ö-Norm M4811
ENTSPRICHT BGV D12



80 m/s